




模块化箱体系统

组成开关设备和控制设备 (PSC)，电流高达630 A，符合IEC 61439-2

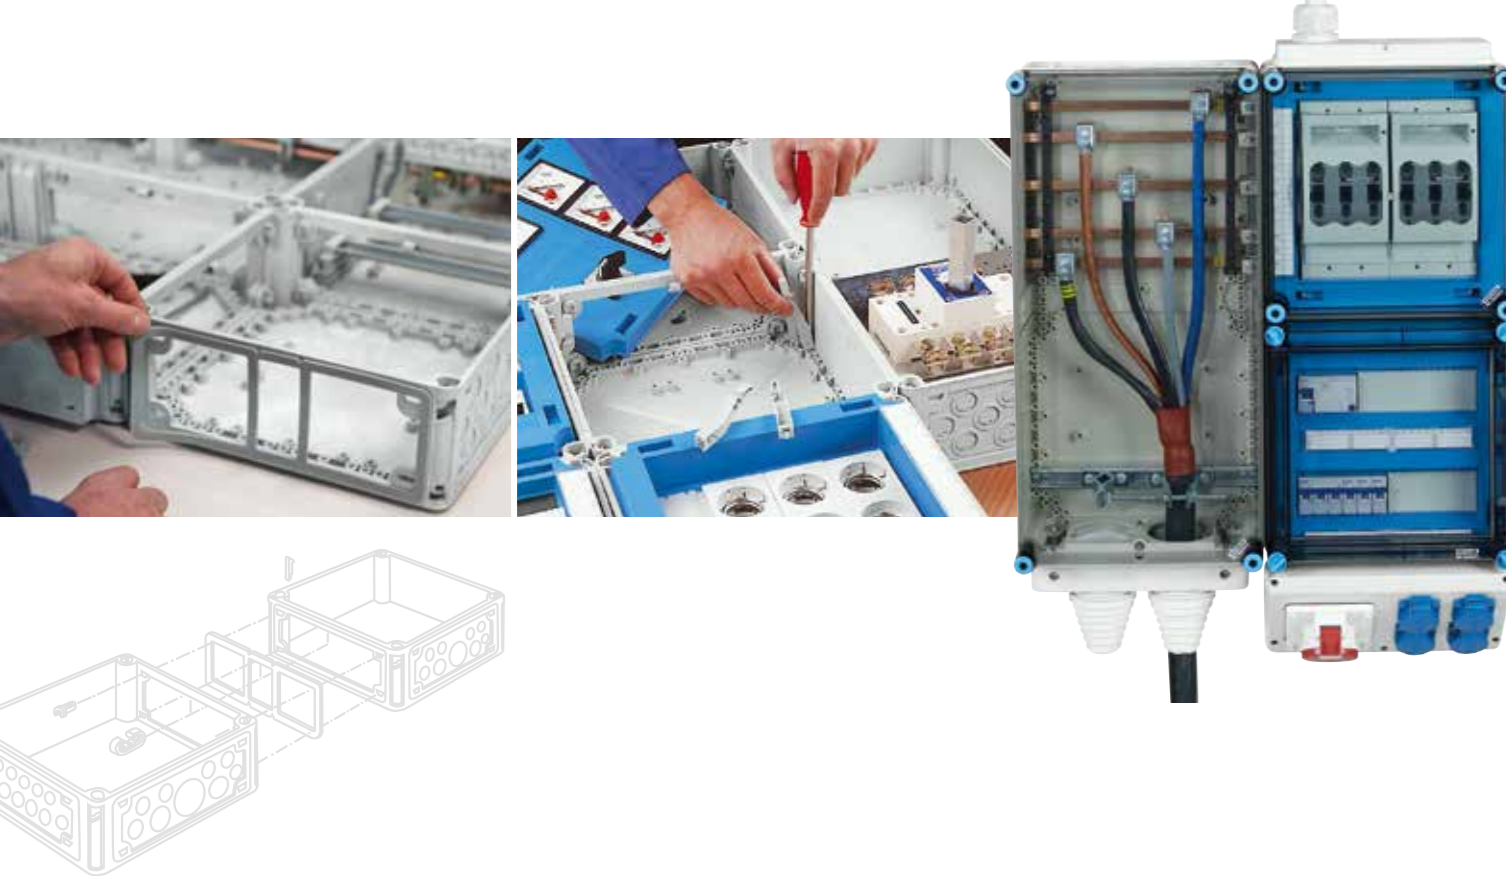

任意方向组合

- 包含六个规格的箱体，可以单箱使用，也可以任意方向组合使用。
- 最新的6号箱（尺寸为600×450mm）：由于在壳体内部直接加大了端子室，一些电气功能可以更经济地实现。
- 无需额外的接线箱体。
- 可以简单、快速的完成组合式系统，电流高达630 A。

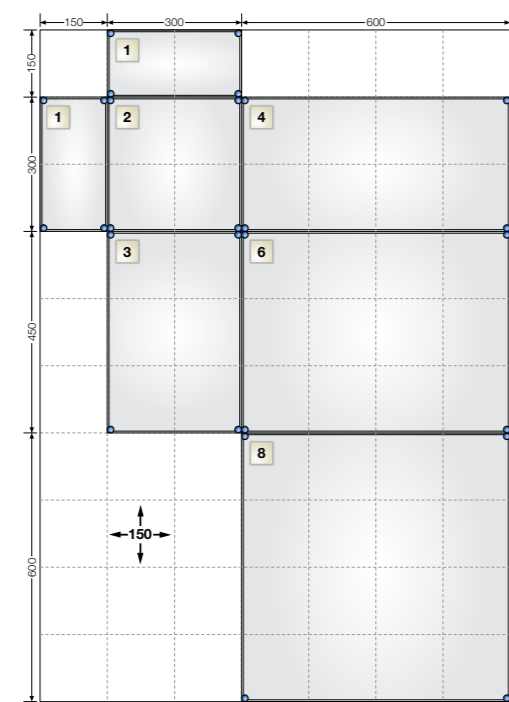

高品质的材料

适用于苛刻环境的应用



- 阻燃、自熄
燃烧特性：960°C灼热丝测试，符合IEC 60 695-2-11
- 耐紫外线老化
- 坚固耐用，防护等级高：Mi配电箱防尘防水，能承受最严酷的条件。
- 即使在最极端的天气条件室外安装（例如采用防雨罩）也能确保安全。
- 通风设备可以最大程度的减少冷凝水珠的形成。

保证人员安全

全绝缘



- 遮盖条可遮挡开口部位，防止偶然的接触。
- 保护板可以避免操作人员与操纵装置及母线安装的器件直接接触。
- II类防护，箱体（带可移除DIN导轨和接地）与合适的附件可以使配电箱/柜转变为 I 类防护（带接地）。

预制品方案

适用于特殊应用



- 主母线配电箱
- 转换开关箱（I-0-II）能够可靠地切换到备用电源回路
- 逆变器汇流箱
- 发电机连接箱

简单且灵活


组装、连接、安装过程中



- 可移除的横梁可以使箱体间接线更加方便。
- 电缆接头允许电缆从前方插入。
- 适合墙壁安装的外支架或安装型材

锁定系统恰当


适用于可进入区域和可操作区域

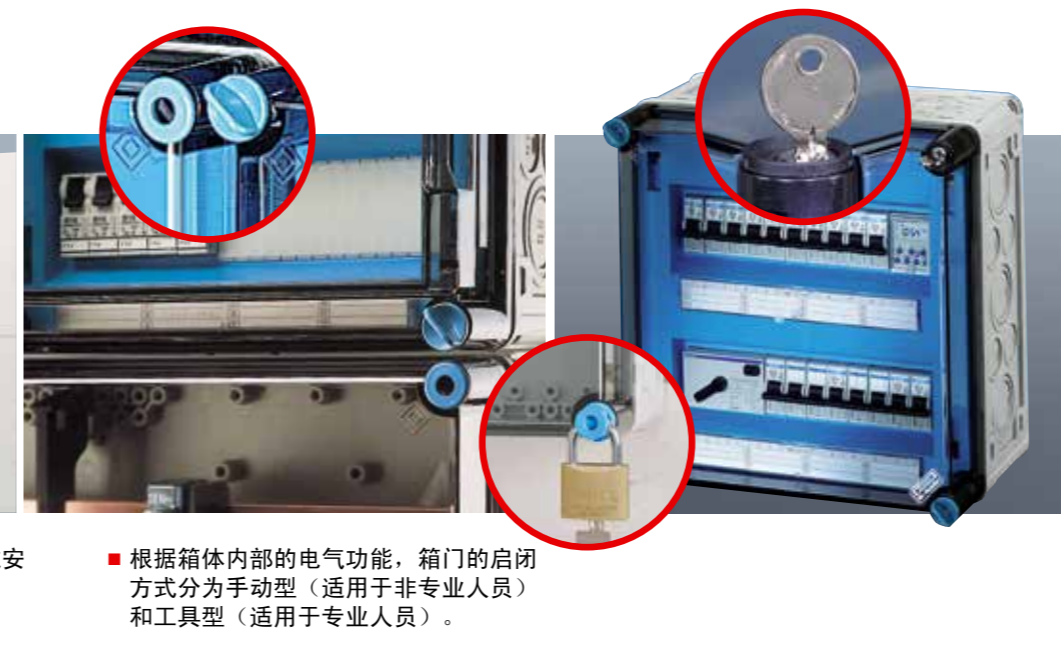

- 根据箱体内部的电气功能，箱门的启闭方式分为手动型（适用于非专业人员）和工具型（适用于专业人员）。

组合式方案

适用于独立组装配电箱，电流高达630 A

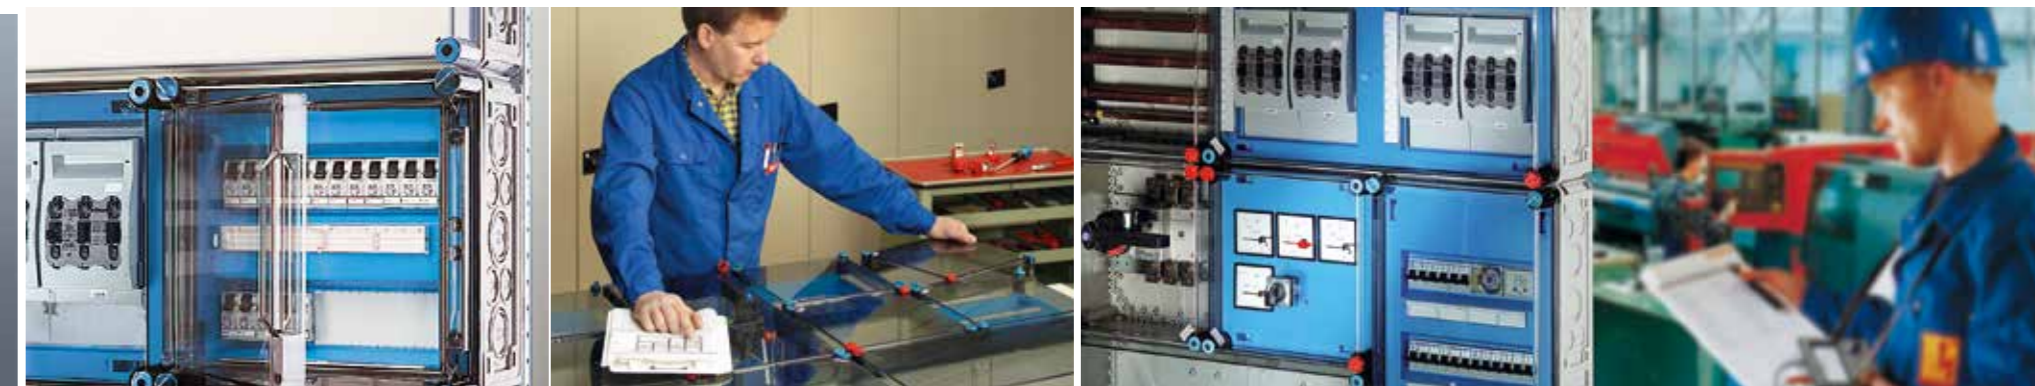

- 对于经常性简单操作的箱体，可以选用带铰链的门。
- 每一个箱体都有特定的电气功能……
- …… 电工可以独立地组装配电箱。



汉森（青岛）电气工程配电系统有限公司
山东省青岛市城阳区山河路702号恒大御澜国际
32号楼2单元103、104室

总机: +86 (0) 532 80960698
传真: +86 (0) 532 80960728
www.hensel-electric.cn

海外代表处

非洲 安哥拉 埃及 莫桑比克 毛里求斯共和国 南非 美洲 美国	孟加拉国 不丹 中国 印度 印尼 日本 哈萨克斯坦 马来西亚 马尔代夫	巴基斯坦 菲律宾 新加坡 斯里兰卡 中国台湾 泰国 越南	阿尔巴尼亚 奥地利 比利时 波斯尼亚 黑塞哥维那 保加利亚 克罗地亚	丹麦 爱沙尼亚 芬兰 法国 英国 匈牙利 冰岛 爱尔兰 以色列 意大利	立陶宛 卢森堡 马其顿 黑山共和国 荷兰 挪威 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯	斯洛伐克 斯洛文尼亚 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 乌克兰	阿拉伯联合酋长国 巴林 伊朗 科威特 阿曼 卡塔尔 沙特阿拉伯 大洋洲 澳大利亚 新西兰
--	---	--	--	--	--	--	---

亚洲 缅甸 越南 印度尼西亚 拉脱维亚 塞尔维亚 中东

组态软件ENYGUIDE

支持Mi配电箱的设计和项目工程

在Mi配电箱的设计、项目工程和订购过程中，直观易用的3D设计为电工、电气工程师和批发商提供了强大支持。

- 安装布局图可以转换成dxf格式；零件清单可以转换成ASCII或Excel格式。
- 对包括自动所需的补充件（箱壁和母线连接器等）在内的机械组装进行检查。
- 通过组件、门和盖板的投影（例如保护盖板下面），进行不同层的展示。

ENYGUIDE

在线使用: www.enyguide.eu
离线使用: 获取CD-ROM



No.	Code	Typ	Menge	Bezeichnung	Gründe	Montage
1	1.00M	6427	1	NH-Sicherungslebensschaltergehäuse mit Schienenbusanschluss nach IEC 60 947-3, Größe NH 00, 3-polig, Anzahl 1, inkl. Bemessungsstrom Sicherungsstrom, Prüfzeit 30s, Bemessungsstrom Bemessungsstrom 400 A, Sicherungsgröße	13,74	0,00

- 舒适的三维工程设计软件
- 生成电工需要的布局图
- 自动生成零件清单和订货单



PASSION FOR POWER.

组合式系统

组合式开关设备和控制设备(PSC)，电流高达630 A



- 符合IEC 61 439-2
- 组合式配电箱，作为开关设备与控制设备，电流高达630 A
- 防护等级IP 65
- II类防护，回
- EMC电磁兼容性母线系统
- 通过ASTA认证
- 适用于室内和户外安装：免受天气影响
- 使用标准化的部件预装配的箱体，电流高达630 A
- 可用于严酷工业环境和苛刻环境中的商业建筑

安全！即使是在极端恶劣的环境中。

Mi配电箱，电流高达630 A



- 在极其严酷的环境中安全使用，例如：充满粉尘、污秽、潮湿、苛刻的工业环境。
- 在有保护的室外安装，例如：加防护罩



ENYMOD